

Table des matières

1. Objet du présent manuel	1
2. Configuration requise.....	1
3. Création de compte et connexion	1
4. Confirmez les scénarios d’utilisation du point de charge.	1
5. Pour le scénario, vous avez votre propre point d’imputation privé	2
6. Pour le scénario, vous êtes le propriétaire de la voiture	10
6.1 Introduction.	10
6.2 Facturation et paiement.	11
7. Sur “ Moi ”.....	12
8. Foire aux questions (FAQ).	15

9. Objet du présent manuel

Evcharge fournit deux scénarios d’utilisation basés sur votre rôle, comme expliqué dans ce manuel :

- Comment charger votre voiture en utilisant votre propre point de charge privé.
- Comment trouver un point de charge public pour charger votre voiture.

10. Configuration requise


Pour utiliser l’application Evcharge, vous devez avoir un smartphone ou une tablette compatible qui exécute la version la plus récente d’iOS ou d’Android.

11. Création du compte et connexion


Si vous vous inscrivez pour la première fois à l’application Evcharge, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour créer un compte.




Appuyez sur "S" électronique et

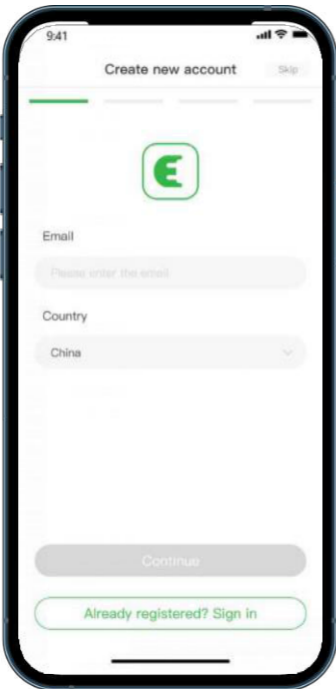

Saisissez votre adresse sélectionnez le pays, puis appuyez sur "Continuer".

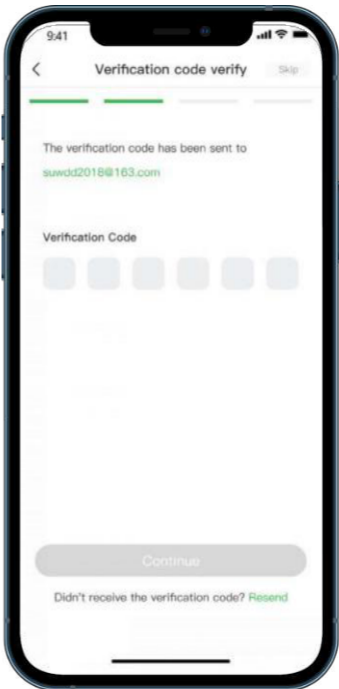

Saisissez le code de vérification que vous avez reçu (vous recevrez un code de vérification dans votre courrier électronique).

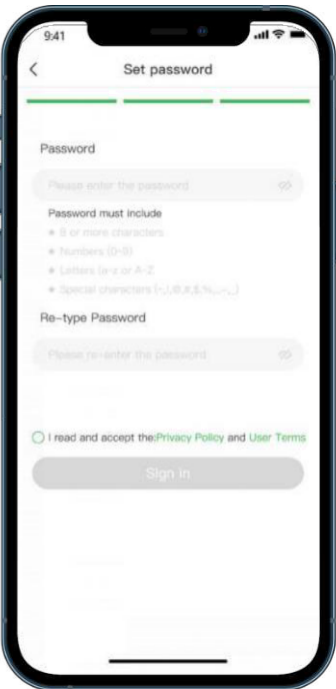

Définissez un mot de passe et acceptez la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation, puis cliquez sur "S'inscrire".

12. Confirmez les scénarios d’utilisation du point de charge


En fonction de votre rôle, Evcharge vous propose deux services de recharge:
Si vous avez votre propre point de charge privé, appuyez sur « propriétaire du point de charge ».
Si vous voulez trouver un point de charge public pour charger votre voiture, appuyez sur « propriétaire de la voiture ».



13. Pour le scénario, vous avez votre propre point de charge privé

Après avoir créé un compte et sélectionné le scénario de maison privée utilisée, vous devez suivre les étapes suivantes pour charger votre voiture.


L’organigramme ci-dessous donne un aperçu des étapes de base de la charge.

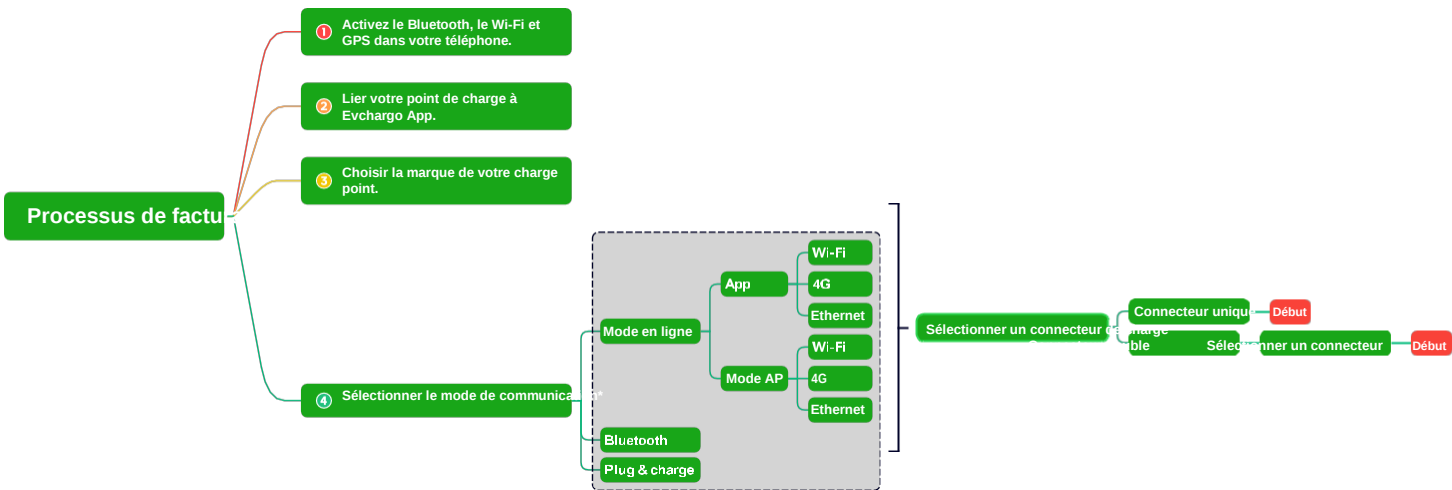

En mode communication, si vous avez besoin de contrôler la session de charge localement, vous pouvez choisir le mode Bluetooth et le mode plug & charge. Cependant, si vous devez contrôler la session de charge à distance, vous pouvez choisir le mode en ligne.

1

Activez Bluetooth, Wi-Fi et GPS sur votre téléphone.

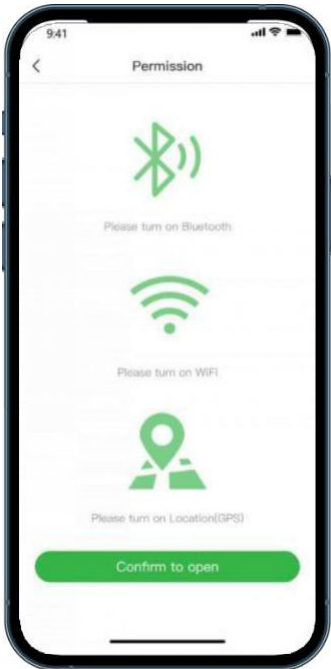


Liez votre point de charge à l’application Evcharge.

Il y a trois options pour vous de lier votre point de charge à l’application Evcharge, comme indiqué ci-dessous.

Conseil :
Pour lier un point de charge à l’application, numérisez le QR code trouvé sur l’étiquette ou imprimé sur le corps du point de charge.
Entrez le SN (numéro de série) du point de charge, qui peut être trouvé sur l’étiquette du point de charge.

Si vous connaissez le SN (numéro de série) de votre point de charge, vous pouvez également le rechercher en effectuant une recherche à proximité.

Il n’est pas recommandé d’ajouter des points de charge en effectuant une recherche à proximité s’il y a plusieurs de nos points de charge à proximité ou si votre point de charge ne prend pas en charge Bluetooth.

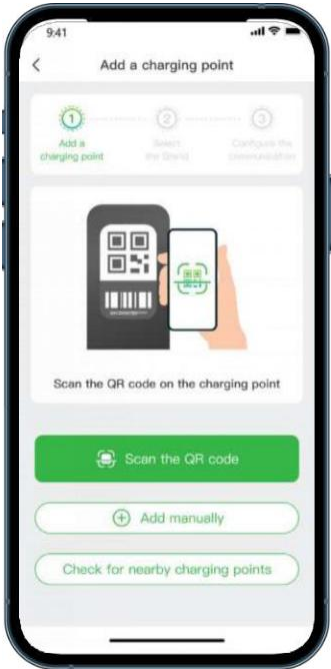

Choisissez la marque de votre point de charge.



Sélectionnez le mode de communication.



- Mode en ligne (Wi-Fi, 4G, Ethernet)
- mode Bluetooth
- Brancher pour charger

Deux options s’offrent à vous pour configurer le réseau :


- Par application
- Par mode AP (point d’accès) le mode est similaire à la zone locale réseau.)

Conseil : Normalement, nous recommandons que vous configurez le réseau à l’aide d’un application.


Il est conseillé d’utiliser AP Mode de configuration du réseau

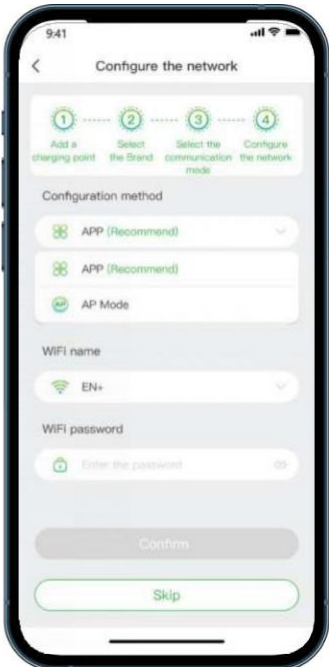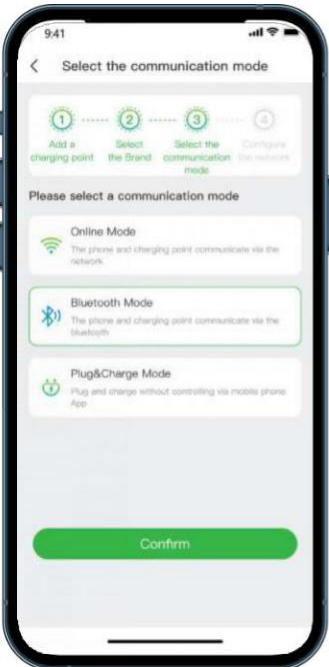


Si
utilisation de l'application pour
configurer
le réseau tombe en panne et le
point de charge
ne prend pas en charge Bluetooth.

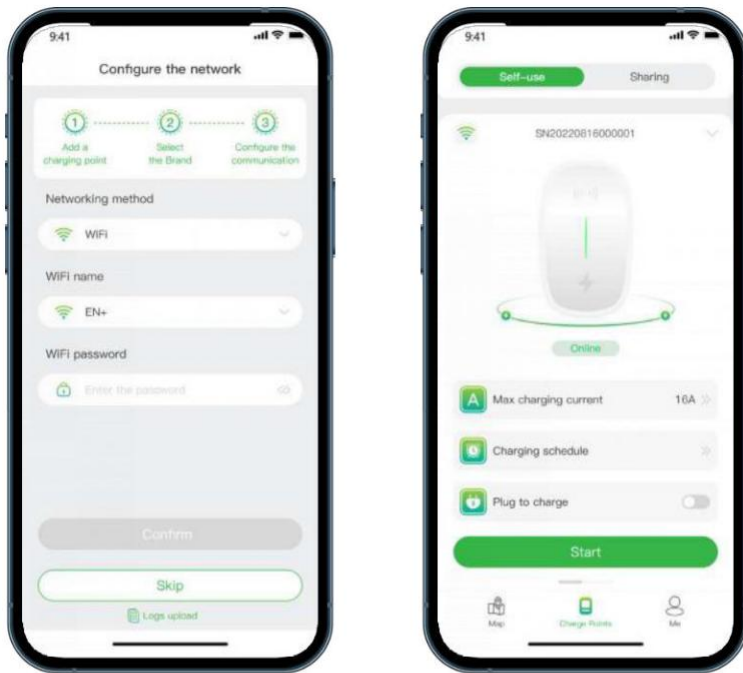

Utilisez le **Wi-Fi** pour configurer le réseau afin de charger votre voiture.

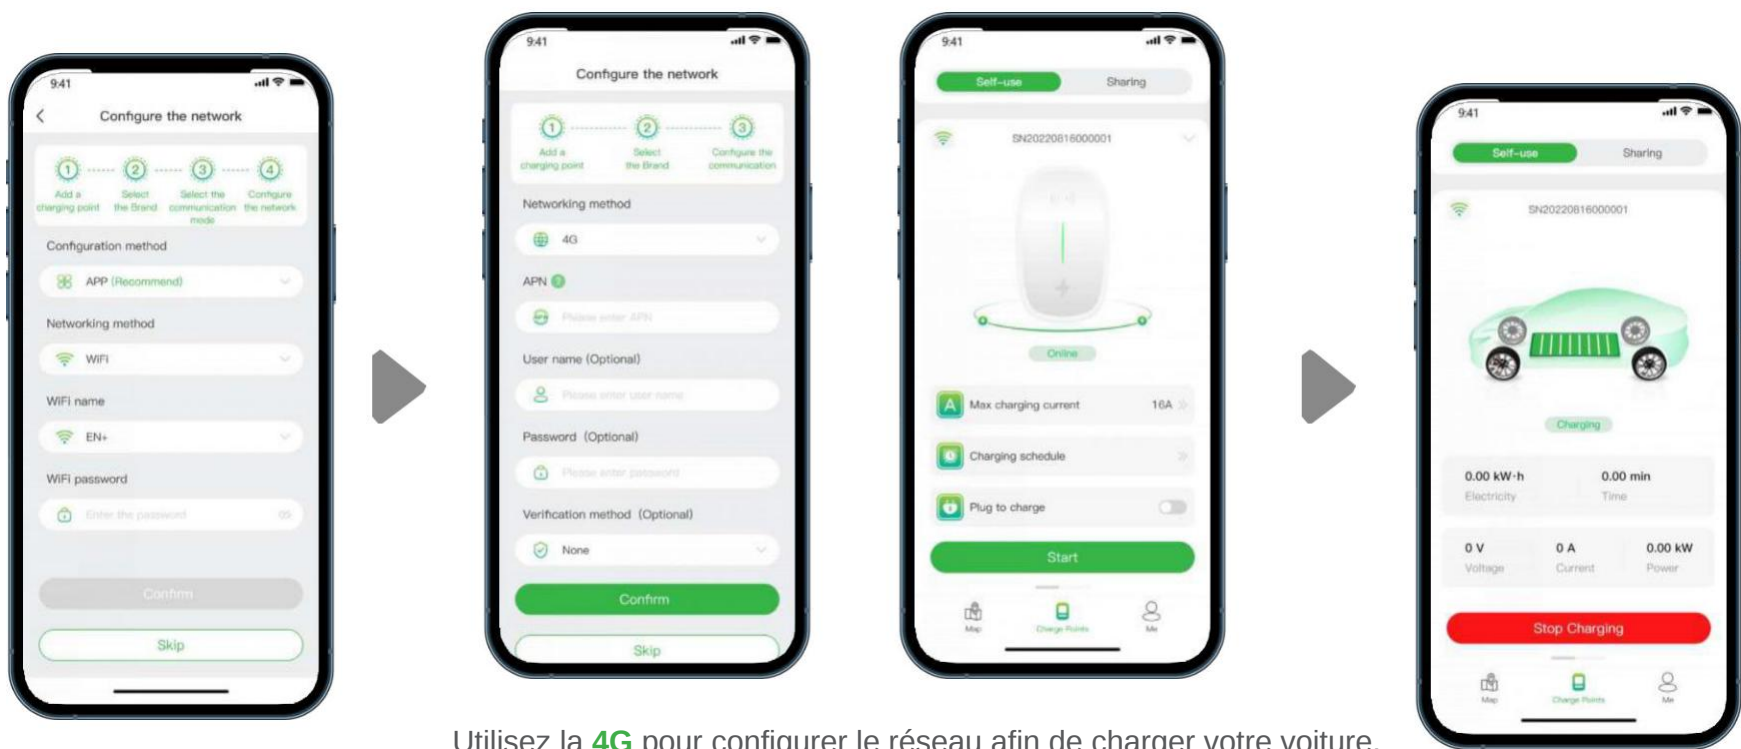


Utilisez la **4G** pour configurer le réseau afin de charger votre voiture.

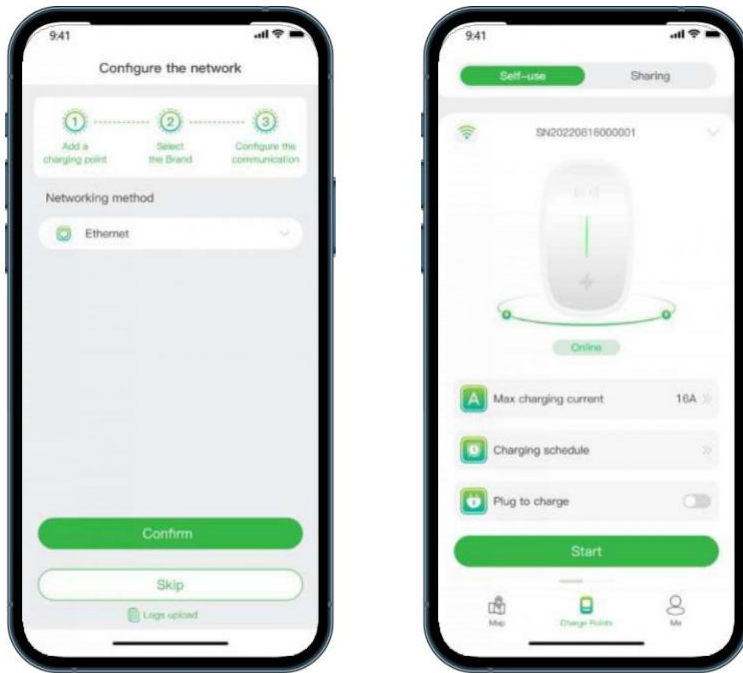


Utilisez **Ethernet** pour configurer le réseau afin de charger votre voiture.


Mode en ligne (par mode AP)



Utilisez le **Wi-Fi** pour configurer le réseau afin de charger votre voiture.



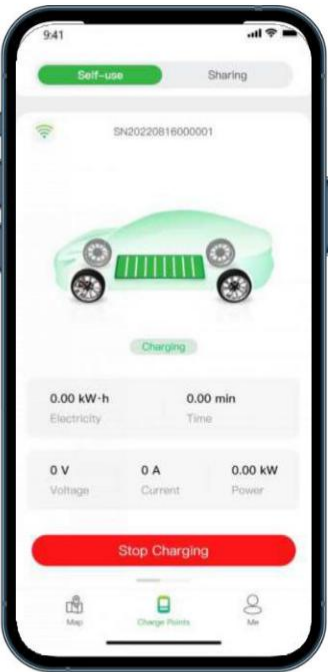


Utilisez la **4G** pour configurer le réseau afin de charger votre voiture.

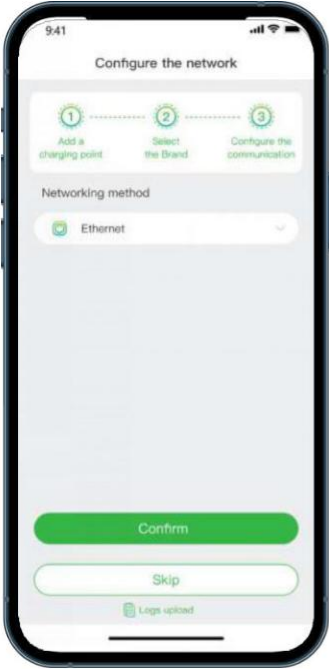

Utilisez **Ethernet** pour configurer le réseau afin de charger votre voiture.


mode Bluetooth

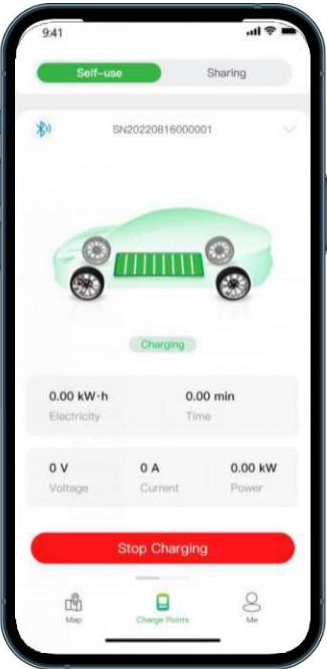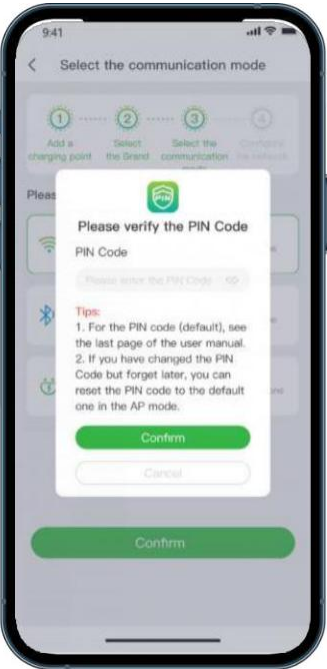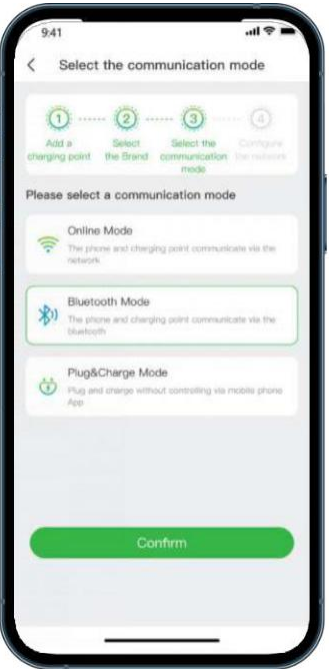

Pour la configuration Bluetooth initiale, vous devez entrer le code confidentiel pour vérification. Après une vérification réussie, il n'est pas nécessaire de repasser par ce processus pour une utilisation Bluetooth future, à condition que les appareils restent jumelés.


 La vérification du code PIN est une fonctionnalité optionnelle, mise en œuvre en points de charge spécifiques plutôt qu'une nécessité universelle.

Mode de connexion à la charge

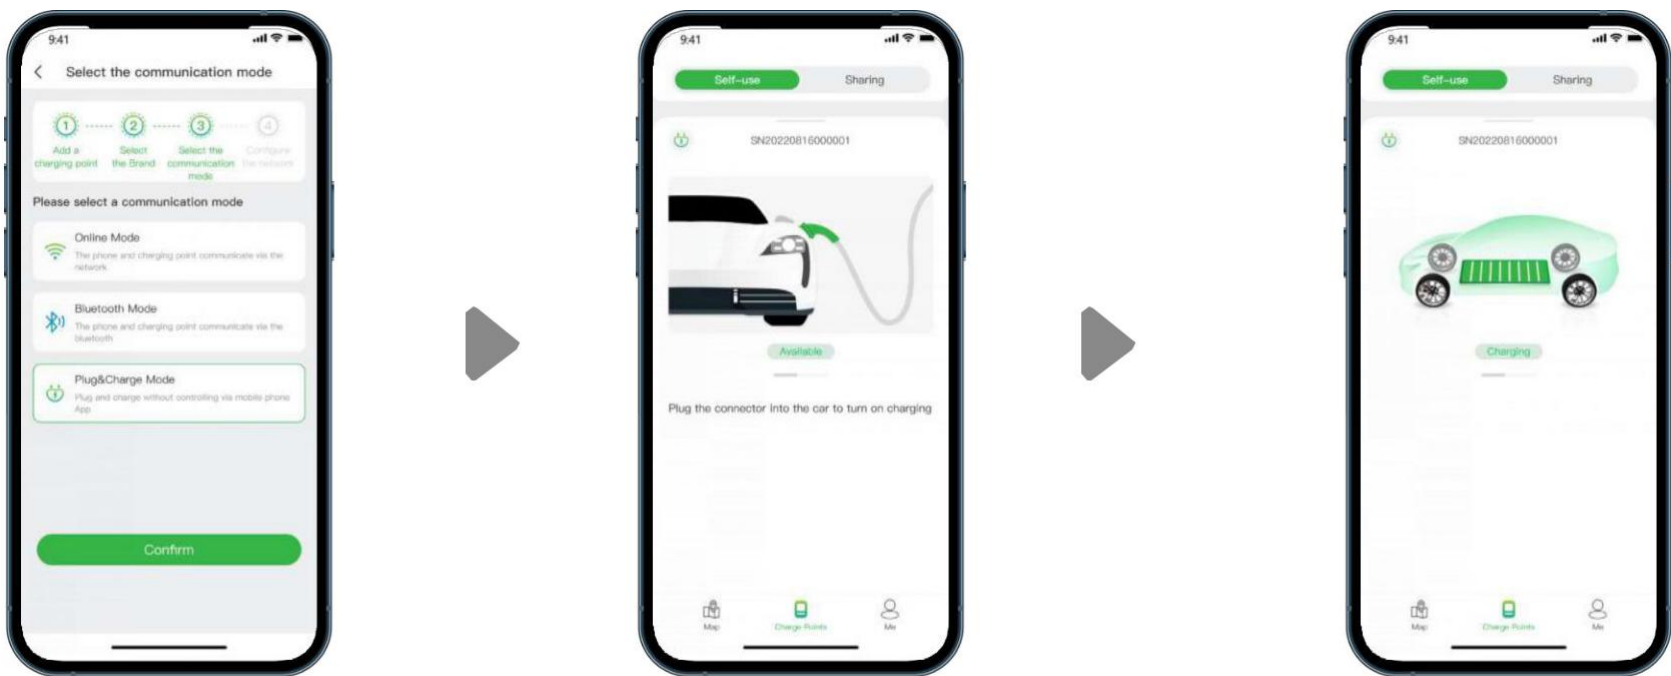

La position des fonctions « Plug-to-charge » sur l’interface peut varier en fonction du point de charge spécifique. Il pourrait être présenté comme une option avec des modes de communication ou présenté comme une bascule sur l’interface de charge principale.

Ce qui précède montre la procédure de charge pour un point de charge à connecteur unique dans différents modes de communication. Ensuite, votre point de charge peut avoir un double connecteur. Dans ce cas, avant de cliquer sur le bouton « démarrer », la page vous invite à choisir un connecteur. Vous ne pouvez charger votre voiture qu’après avoir choisi un connecteur.

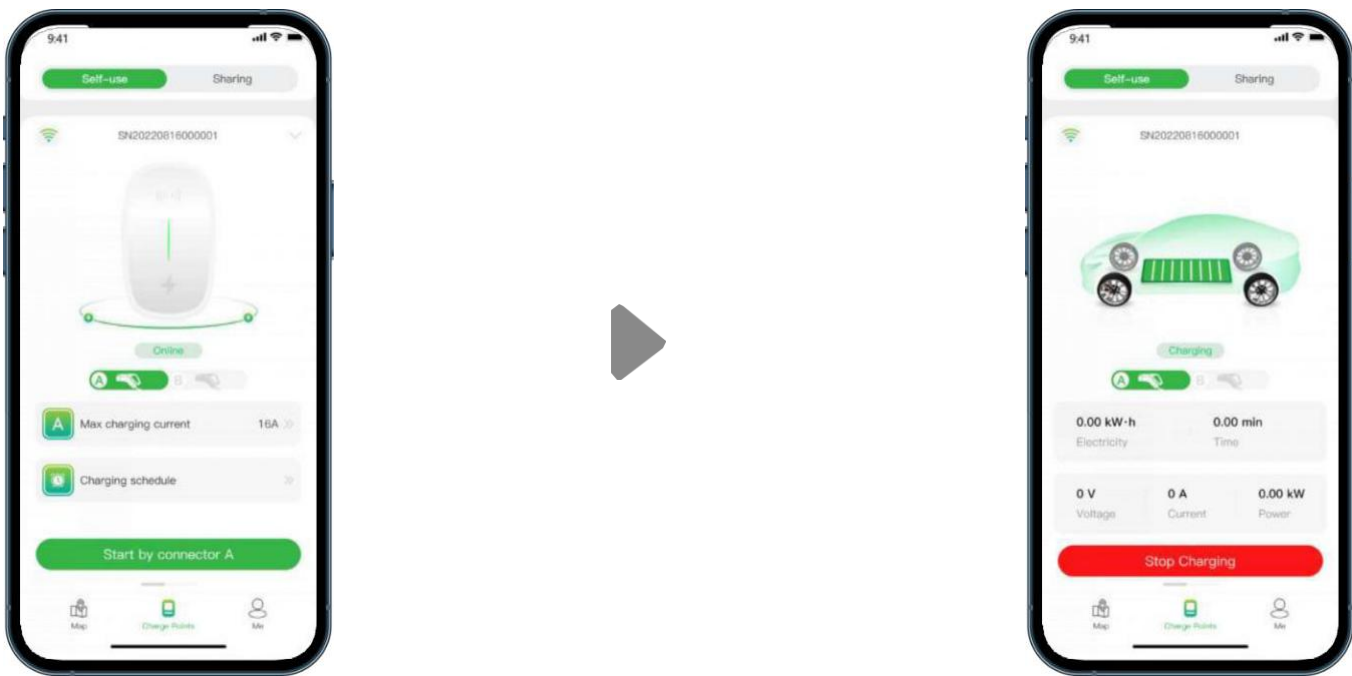

Appuyez sur l’icône « Connecteur » pour sélectionner le connecteur, puis appuyez sur « Commencer par connecteur A/B » pour lancer le processus de facturation.

Paramètres

Dans les deux pages suivantes, vous pouvez définir certains paramètres :


	Paramètres de la page : • Déverrouiller • Régler le courant maximum à charger votre voiture. • Fixez un horaire pour charger votre voiture. • Activer la prise pour le mode de charge Faire défiler la page ou appuyez sur la flèche vers le bas pour définir les paramètres : • Paramètres de base • Mode de recharge. • Mode de communication. • Configuration du réseau. • Autorisation du périphérique. • Transférer la propriété. • Mise à niveau du microprogramme. • Synchronisation des données. • Délier. Balayer vers la gauche ou la droite : Balayez vers la gauche ou la droite de l’écran pour ajouter un point de charge.
--	--

L’option « Déverrouiller » de la page est configurable et n’apparaîtra que lorsque la fonction « Verrouiller le connecteur » sera activée dans les paramètres de base.


Paramètres de la page :

- Réglez le courant maximum pour charger votre voiture.


La fixation du courant maximal de charge a pour but d’assurer la consommation d’électricité des ménages. Par exemple, si le seuil actuel de déclenchement dans votre maison est de 50A et que les appareils électroménagers ont consommé 30A, vous devez vous assurer que le courant de sortie pour le point de charge est inférieur à 20A pour éviter le déclenchement.

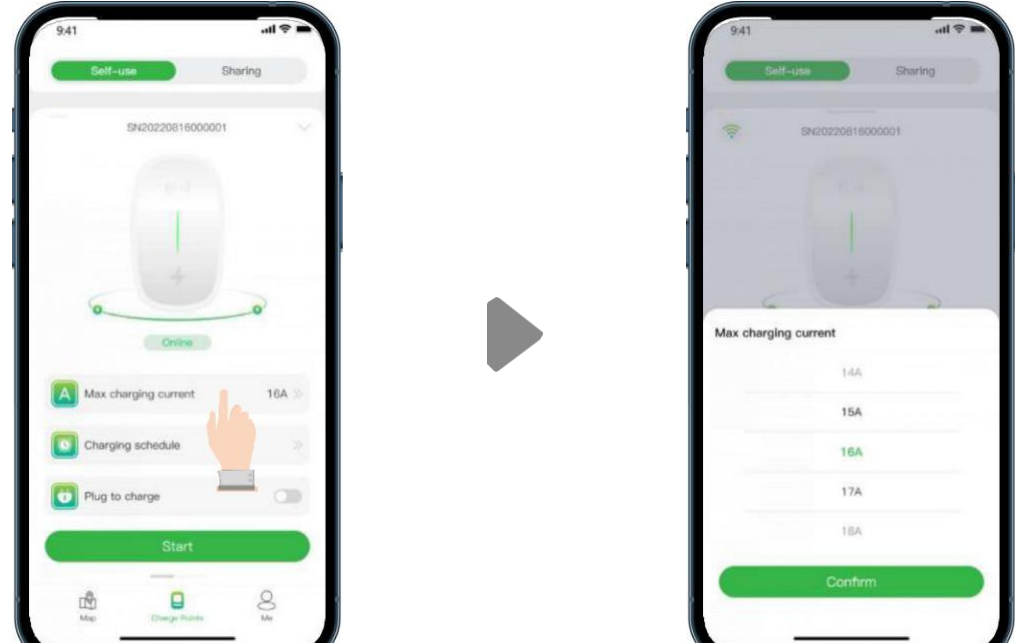

• Fixez un calendrier pour charger votre voiture

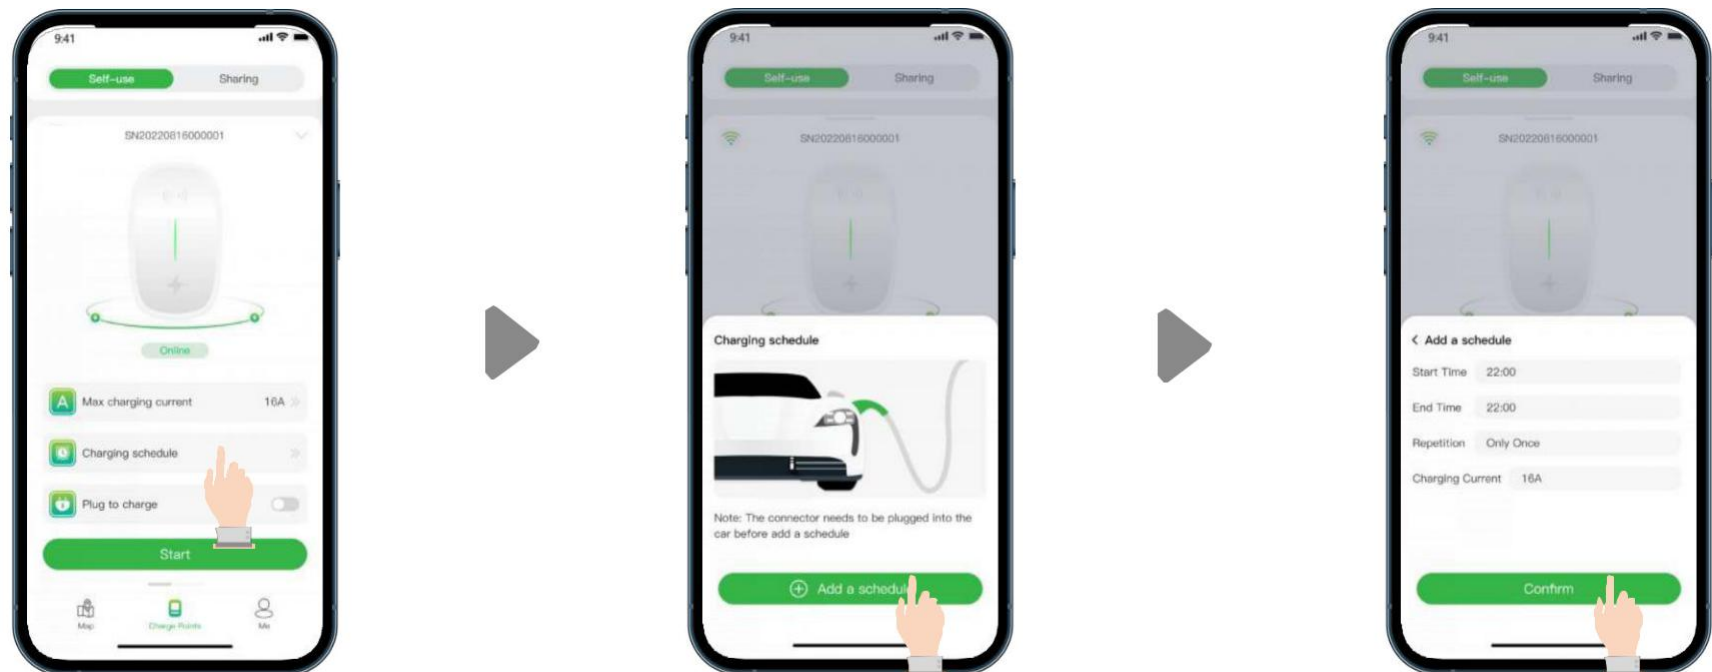


• Activer la prise pour le mode de charge

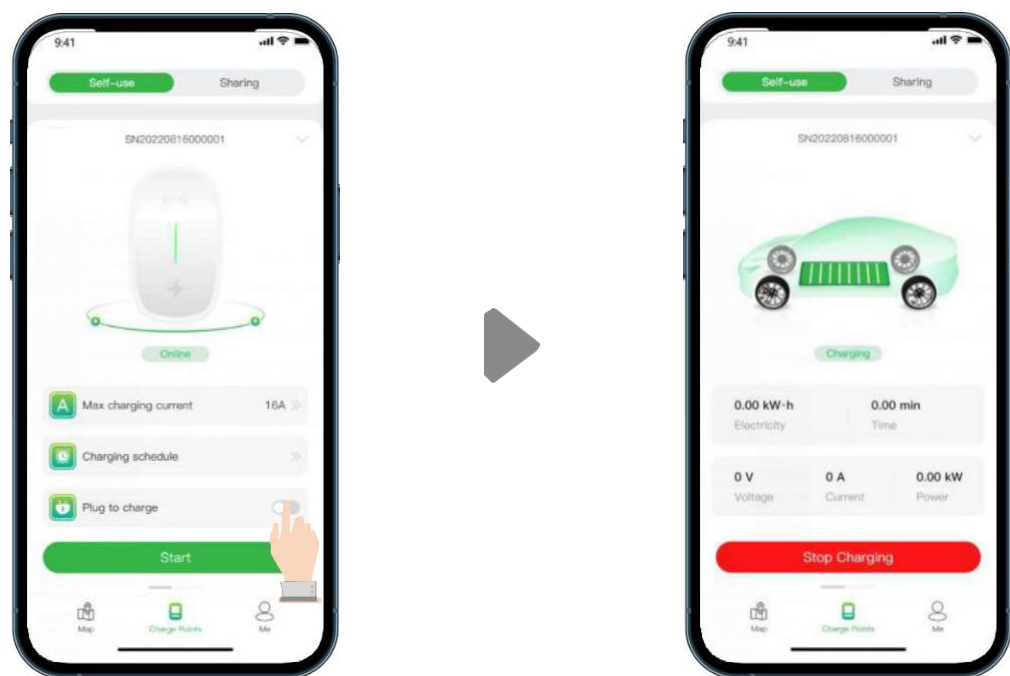

👉 La position des fonctions « Plug-to-charge » sur l'interface peut varier en fonction du point de charge spécifique. Il pourrait être présenté comme une option avec des modes de communication ou présenté comme une bascule sur l'interface de charge principale.


🔧 Faites défiler la page vers le bas pour définir les paramètres :

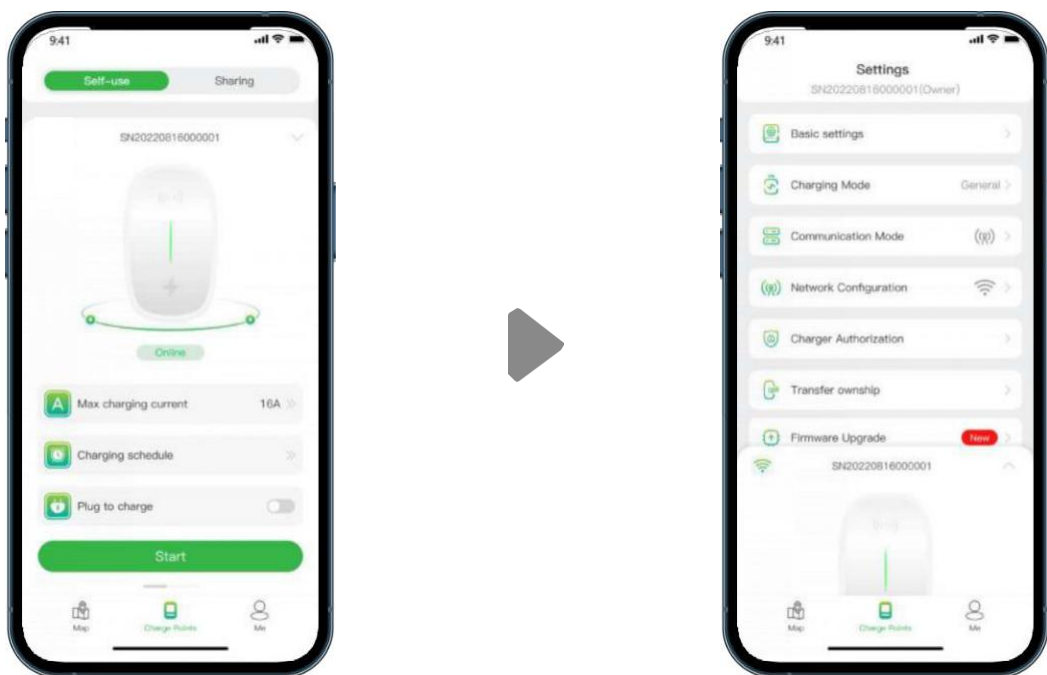

Tirez sur cette page jusqu'à ce que vous voyiez « Tirer vers le bas pour les paramètres de point de charge ».

Vous verrez de nombreuses options de réglage; appuyez sur l'option correspondante, et vous pouvez faire des réglages.

• Paramètres de base

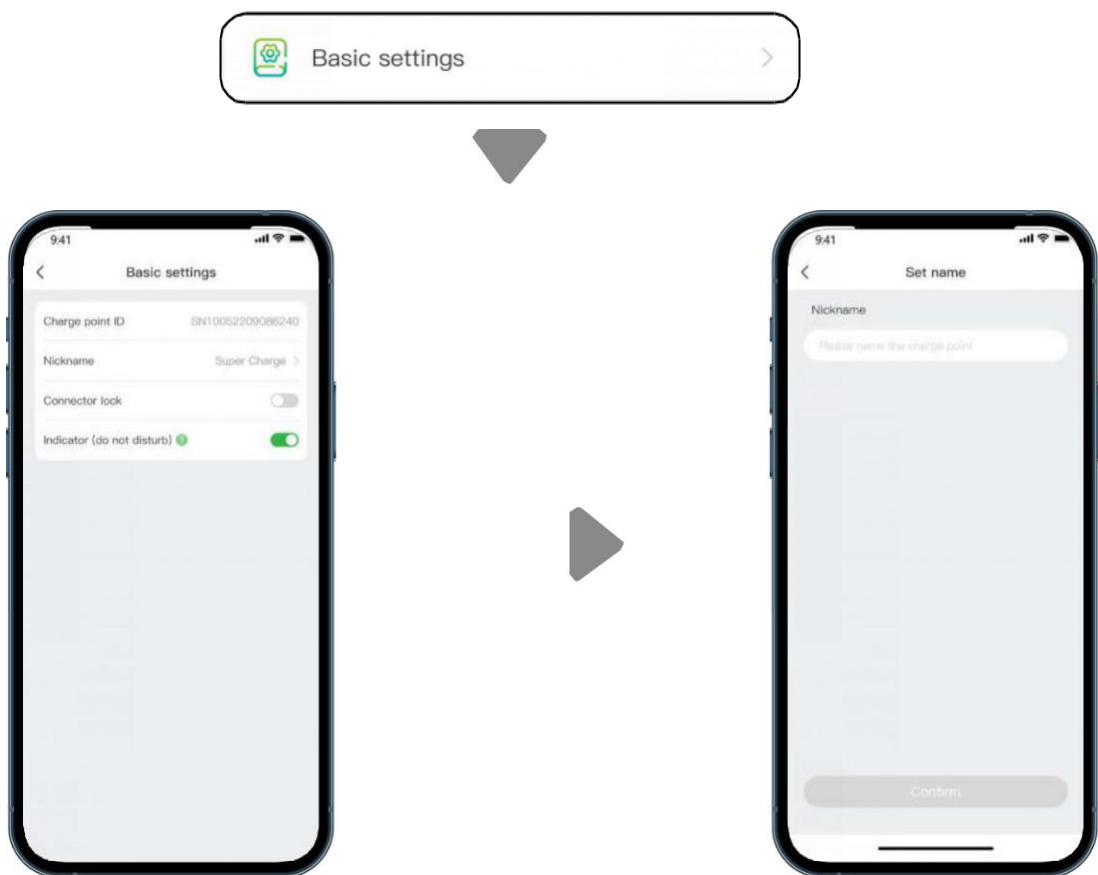

L’activation du verrou empêche le débranchement malveillant de votre connecteur de charge.


Si l’indicateur est allumé pour réduire la pollution lumineuse, l’indicateur ne sera allumé que pendant la session de charge.

Renommez votre chargeur, appuyez sur « Surnom » et entrez le nouveau nom, puis appuyez sur « Confirmer ».



Veuillez noter que le « verrou de connecteur » et « Indicateur (ne pas déranger) » ne sont pas disponibles sur tous les points de charge; la disponibilité dépend des capacités spécifiques du point de charge.

• Mode de charge

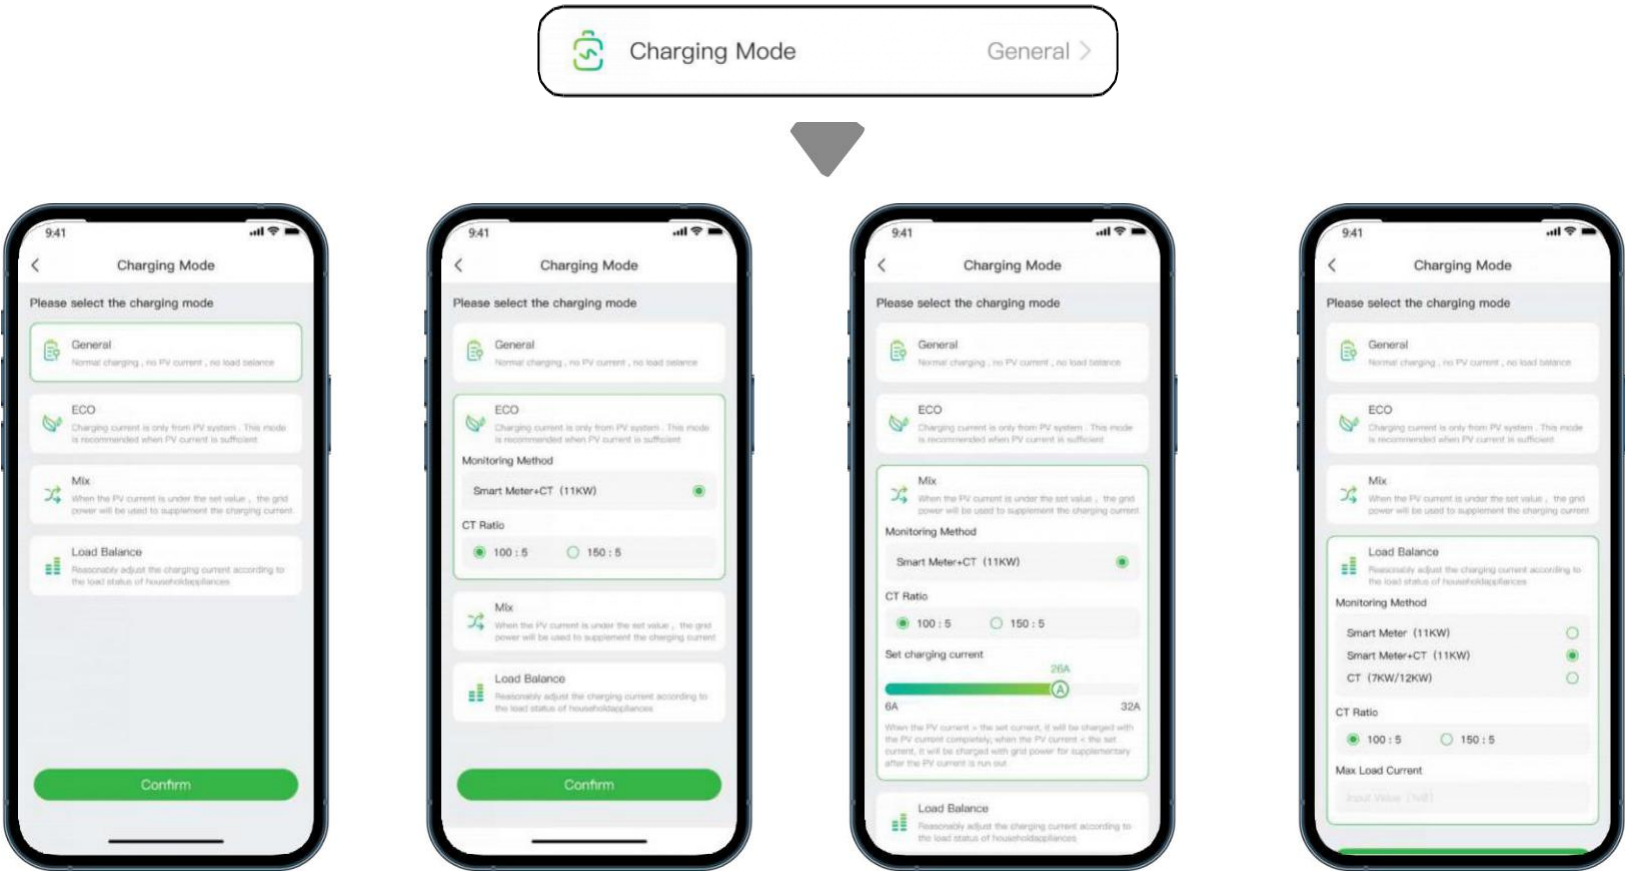

Mode ECO : C’est un moyen de charger votre voiture avec du solaire l’énergie, vous permettant de voyager vraiment économique et sans carbone. Quand le courant photovoltaïque est suffisant, vous pouvez l’utiliser mode pour charger votre voiture.


Mode mixte : c’est une façon de charger votre voiture en combinant courant photovoltaïque et grille. Si le courant photovoltaïque est inférieure à la valeur de consigne, ensuite, la voiture sera chargée près de la grille.

C’est une façon de s’assurer que le ménage consommation d’électricité en premier et évitez de trébucher.



Le mode mixte, le mode d’équilibrage de charge et le mode ECO nécessitent d’être équipés d’un compteur intelligent, d’un CT ou des deux pour surveiller le courant. La configuration de la fonction de votre point de charge détermine si le mode de mixage et le mode ECO sont affichés sur l’application.

• Mode de communication

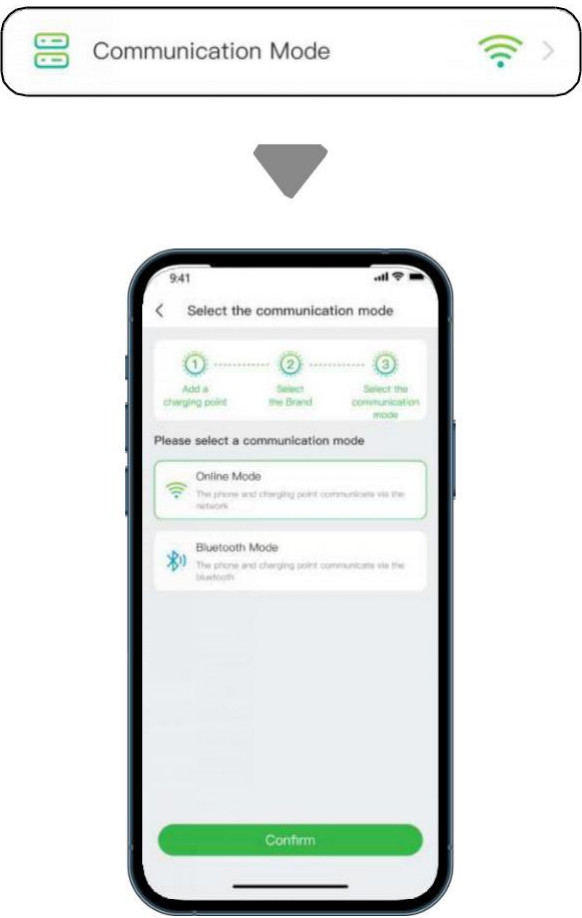

Si le signal de communication en ligne est mauvais, vous pouvez basculer le mode de communication ici.

• Configuration du réseau



Vous pouvez configurer le réseau par application ou par AP mode.






Par application




Par mode AP

• Autorisation du chargeur

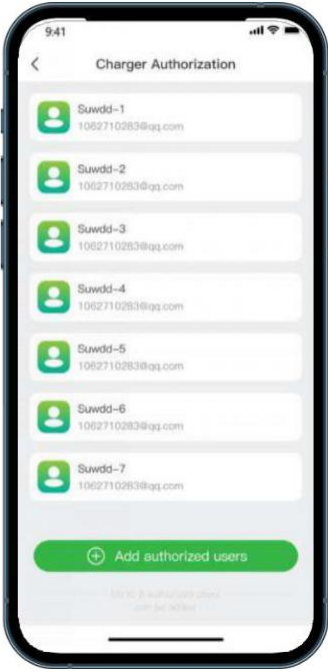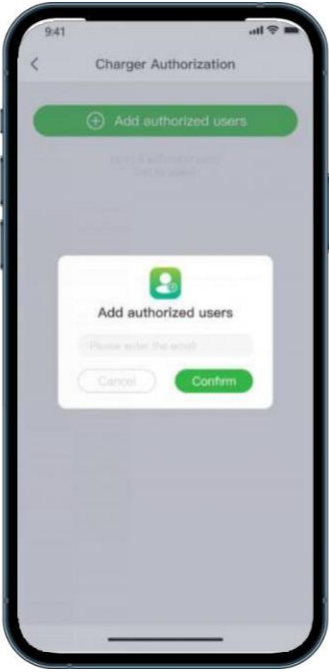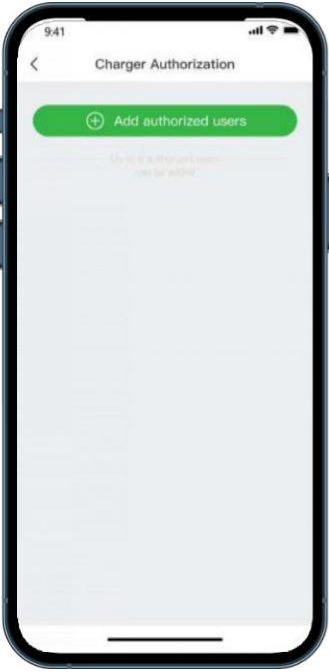


Vous pouvez autoriser jusqu'à huit utilisateurs.

• Transférer la propriété

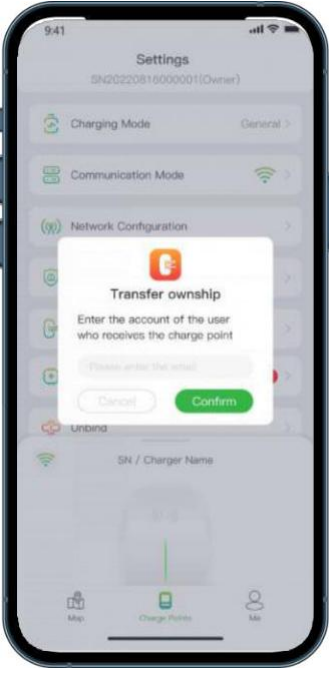


Transférer la propriété de votre point de charge vers autre utilisateurs qui ont enregistré un dans l'application Evcharge.

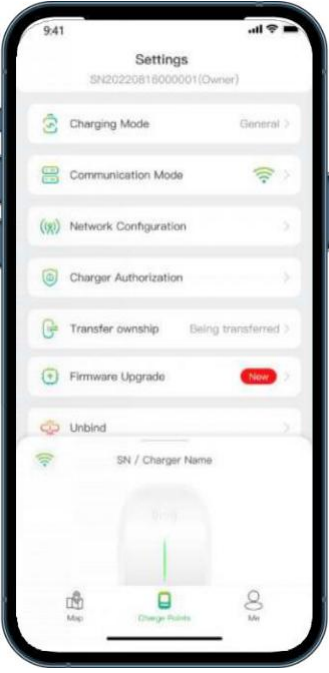

Lorsque la propriété le transfert est en cours, le l'état sera affiché, et le point de charge est actuellement indisponible. Seulement après la propriété procédure de transfert a été terminé, can le point de charge soit accessible.


• Mise à niveau du microprogramme

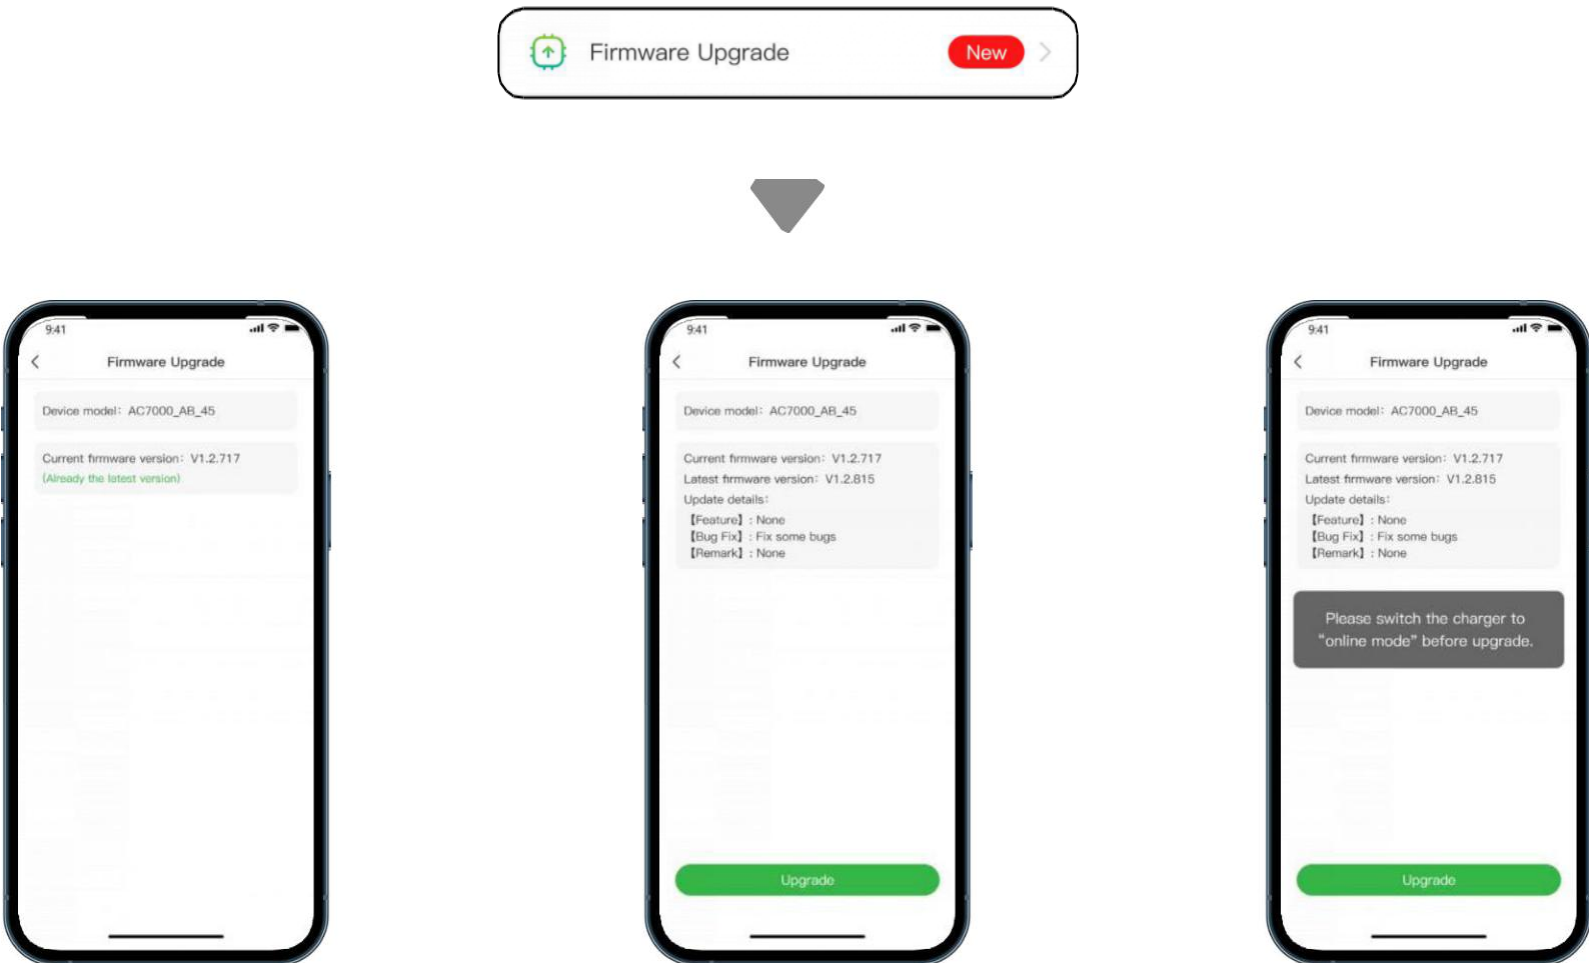

Afin de vous fournir un meilleur service, notre micrologiciel sera mis à jour de temps à autre, alors veuillez mettre à jour le micrologiciel à la dernière version si vous y êtes invité.


Veuillez noter que le micrologiciel ne peut être mis à niveau qu'en mode en ligne.

• Synchronisation des données

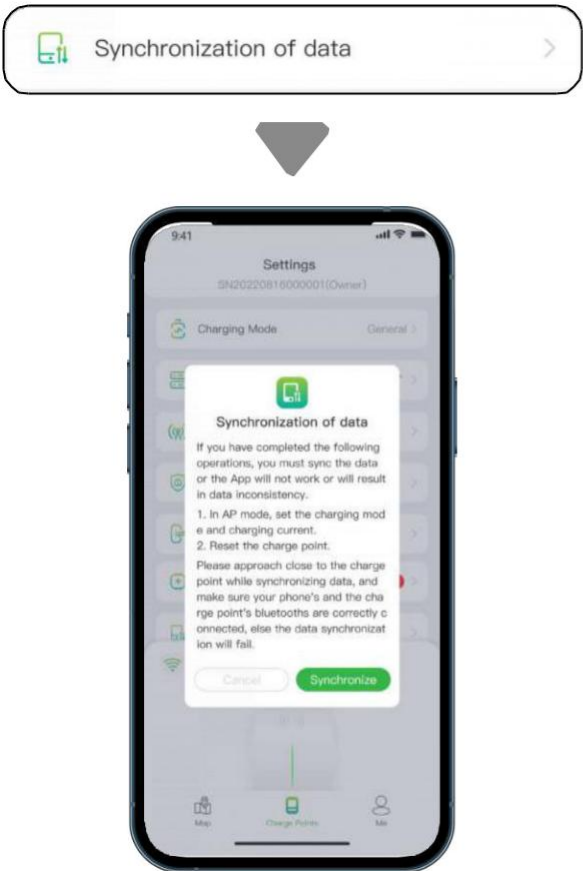

Les paramètres que vous avez effectués en mode AP doivent être synchronisés. Comme le mode AP est un LAN, les données ne seront pas synchronisées en ligne automatiquement; vous devez les synchroniser manuellement.

• Délier

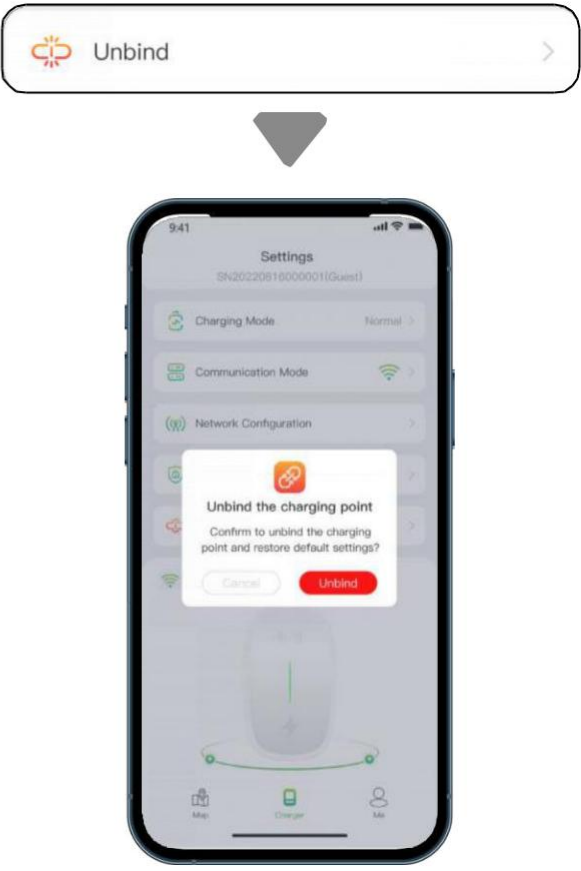


L'opération « unbind » ne supprimera pas votre compte, mais supprimera les informations et les paramètres liés à ce point de charge.


14. Pour le scénario, vous êtes le propriétaire de la voiture

14.1 Introduction

Appuyez sur l'icône « Carte » pour accéder à la carte. La carte affiche les points de charge dans votre voisinage. Vous pouvez effectuer des zooms avant et arrière et faire un panoramique de la carte pour explorer différentes zones. Les points de recharge sont indiqués par des icônes et leurs détails peuvent être visualisés en appuyant dessus.

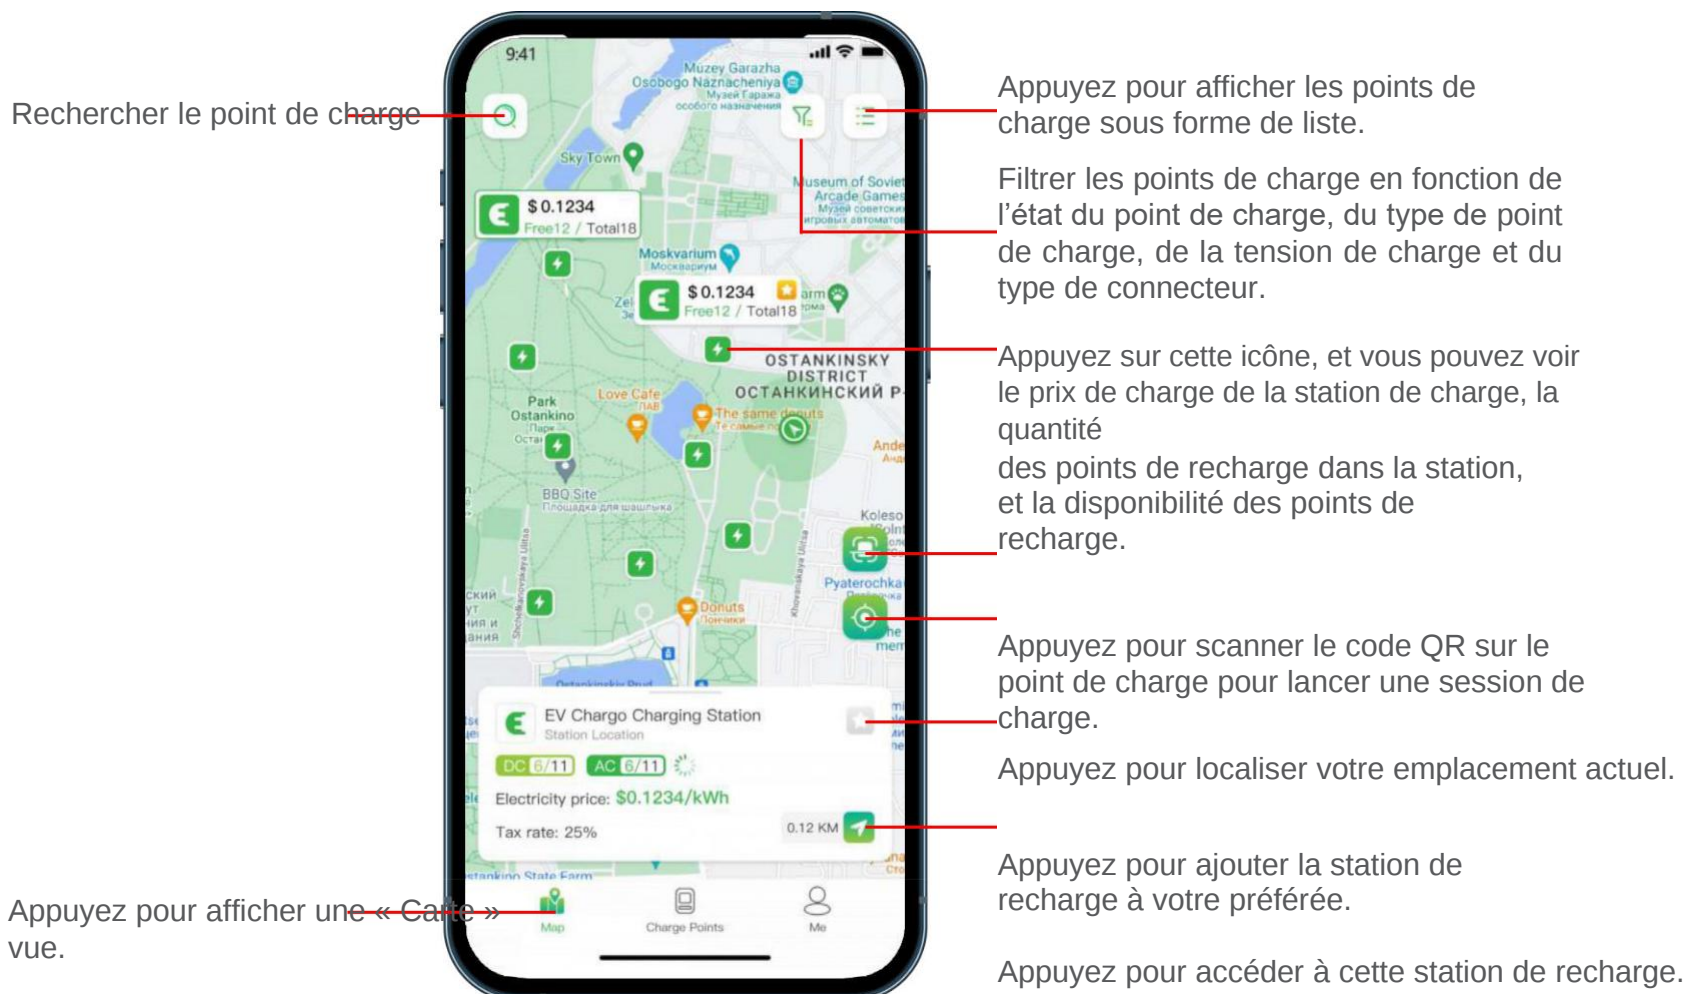

Voir les détails de la station de recharge.

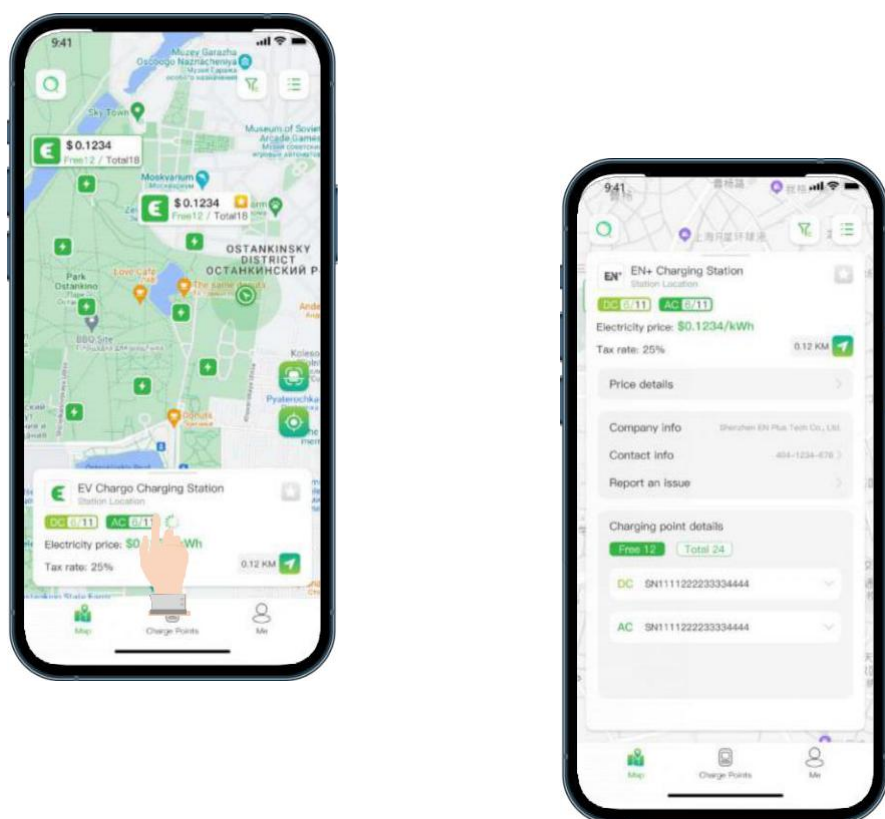

Détails du prix : voir les frais d'électricité et de service au moment de l'utilisation.

Informations sur l'entreprise : voir les informations sur l'entreprise de la station de recharge.


Coordonnées : voir le numéro de téléphone de la station de recharge.

Signalez un problème et faites part de vos commentaires à la station de recharge.

Détails du point de charge : voir l'état du connecteur de charge (en cours d'utilisation, disponible, panne...) du point de charge.

Appuyez sur cette station de recharge et balayez vers le haut.

Pour rechercher une borne de recharge

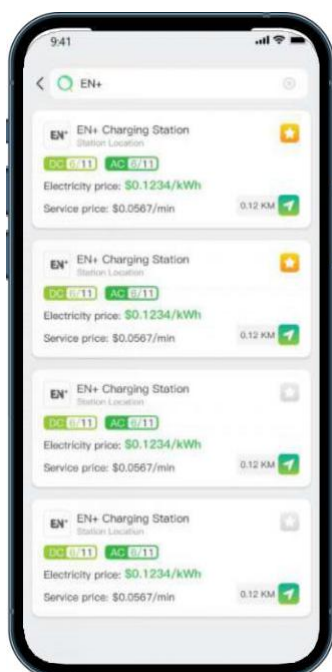

Entrez des mots-clés pour rechercher la station de recharge de votre choix. Utiliser l'option de filtre  pour réduire la station de charge

résultats basés sur des critères tels que le type de connecteur, la marque, la charge type de point, etc. La fonction de recherche vous permet de trouver des bornes de recharge ou emplacements.


Filtrer la station de charge



14.2 Imputation et paiement


Payé : payez la facture en autorisant un montant spécifique à la banque à l’avance, et le coût de facturation sera automatiquement débité après la fin de la session de facturation.

paiement Airwallex

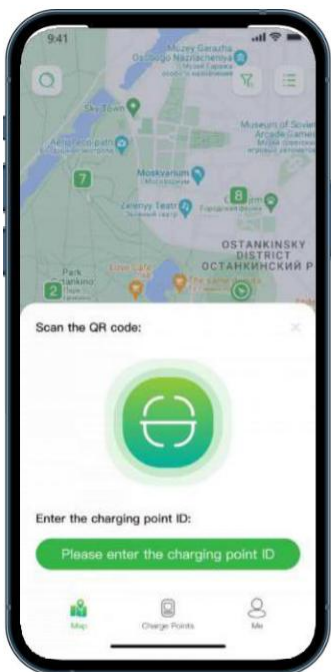


Pour identifier l'accusation balayez le code QR ou entrez son ID.


ou

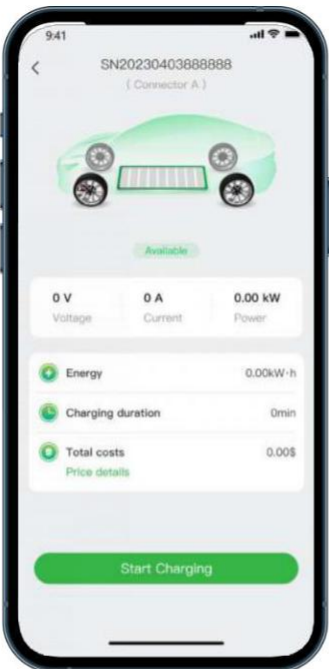

Connecteur unique; inutile pour sélectionner le connecteur

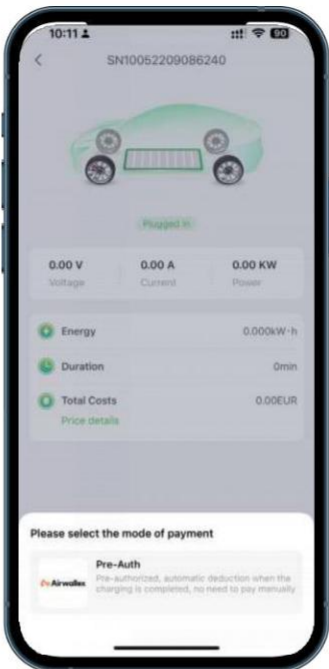



Vous serez invité avec le mode de paiement après avoir cliqué sur le bouton Démarrer Bouton « Charging » et ajout d'une carte bancaire

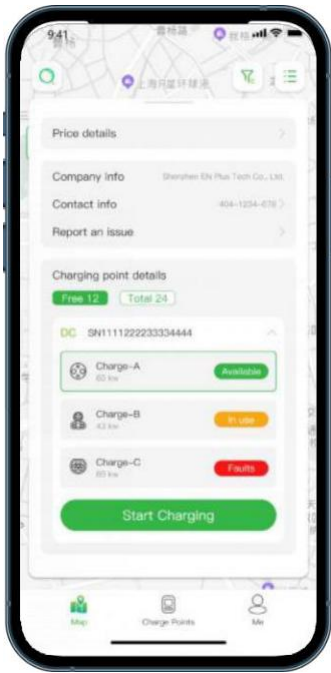


Sélectionnez un connecteur dans les détails du point de charge, puis appuyez sur « Commencer la charge »



Double connecteur : vous avez besoin de pour sélectionner un connecteur charge ta voiture.

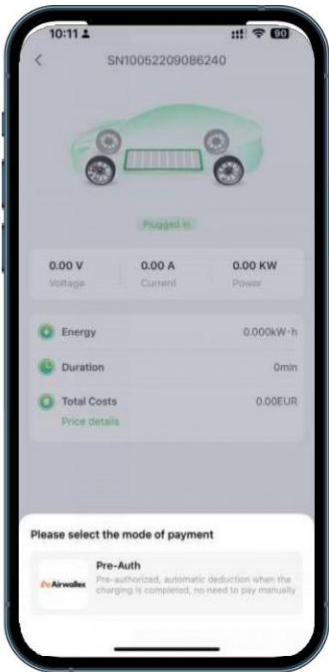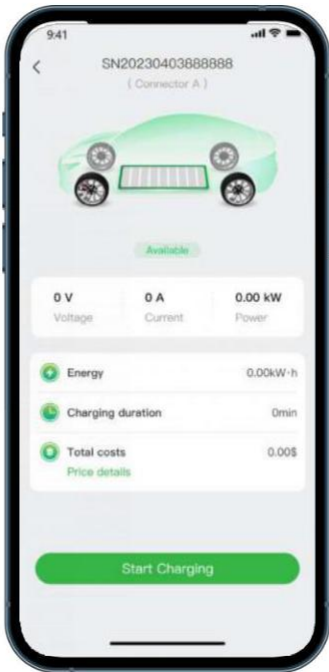


Vous serez invité avec le mode de paiement après avoir cliqué sur le bouton Démarrer Bouton « Charging » et ajout d'une carte bancaire


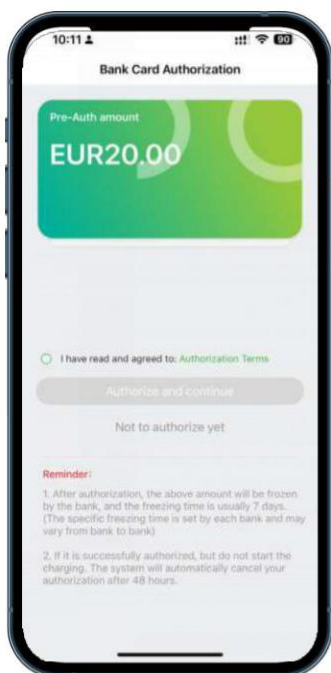


Vous autorisez 20 \$ à la plateforme de paiement, et le système déduit les tarification automatique lorsque la session de facturation conclut.



Vous serez invité avec

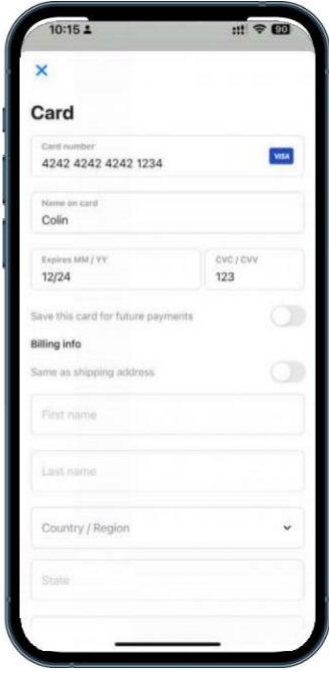

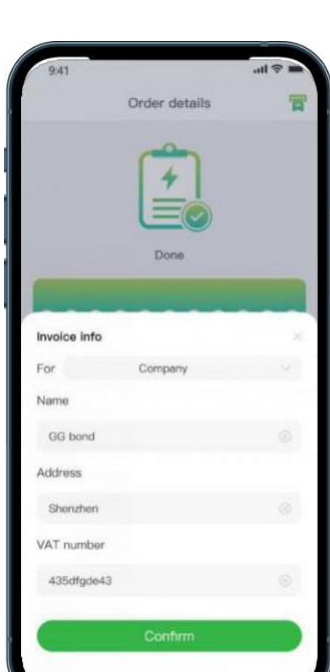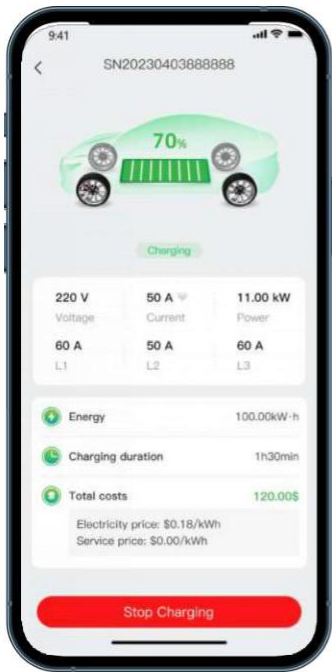

Après avoir cliqué sur le bouton « Arrêter »
Bouton « Charging » ou session de charge arrêtée à pleine charge, vous recevra une facture.

Appuyez sur « Terminé », puis sur le bouton processus de tarification conclut, appuyez sur « Données » au centre » et vous verrez plus de détails sur les frais.

Si vous voulez une facture, tapoter  en haut à droite et remplissez le champ facturation nécessaire d'information.

Remarque : actuellement, le la fonction de facturation est uniquement disponible en France.



15. À propos de « Moi »

A partir de la page « Moi », vous pouvez effectuer des modifications, des réglages et des opérations courantes.

Modifier pro 购 槐 le

A partir de cette page, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :



- Changer d'avatar
- Modifier le mot de passe
- Modifier le nom
- Supprimer un compte.

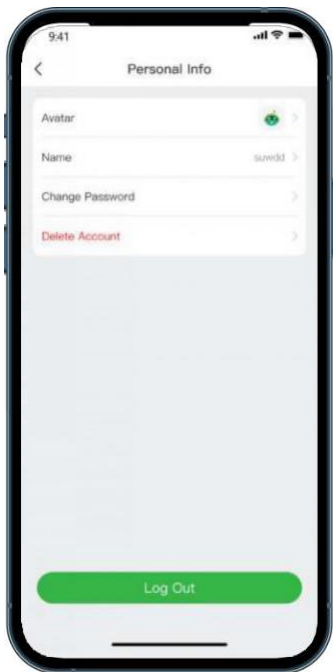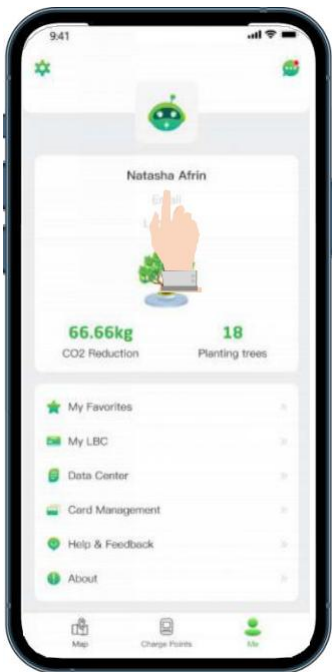

Mon préféré





A partir de cette page, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Découvrez votre borne de recharge préférée.
- Déplacez la borne de recharge de votre liste de favoris en appuyant sur l'icône « Étoile ».

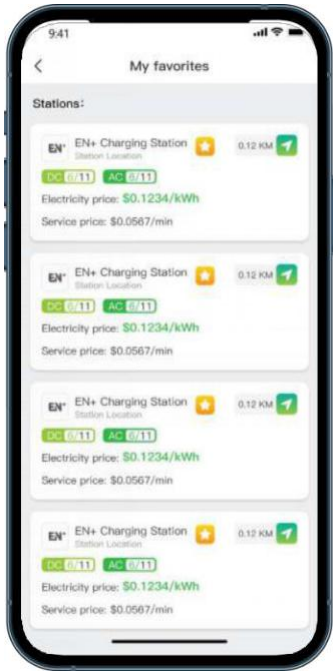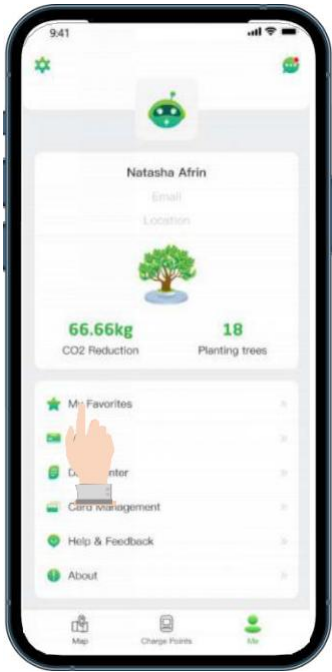

LBC (contrôleur d'équilibrage de charge)

Si vous disposez de plusieurs points de charge, vous pouvez installer et configurer un contrôleur d'équilibrage de charge pour réguler la charge. Les étapes de configuration comme indiqué ci-dessous :

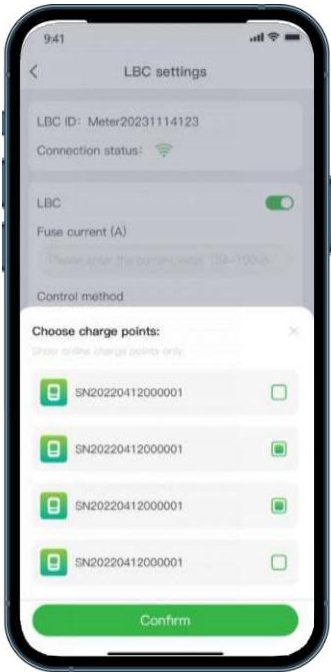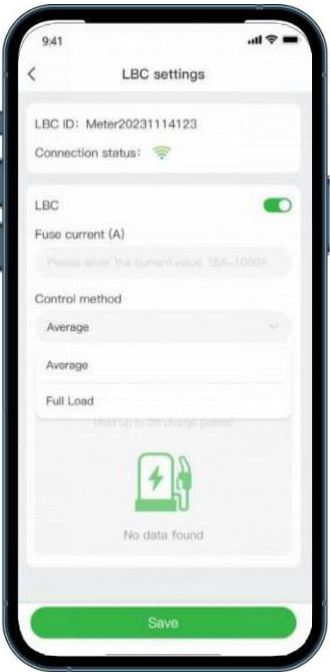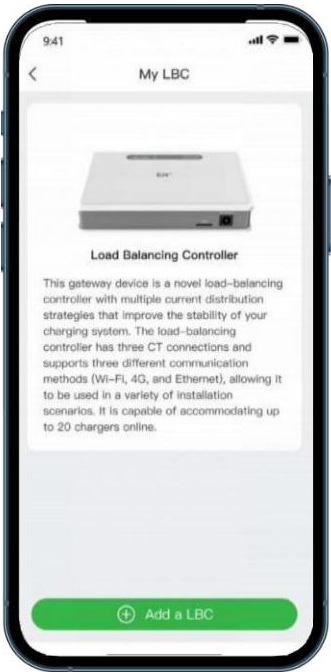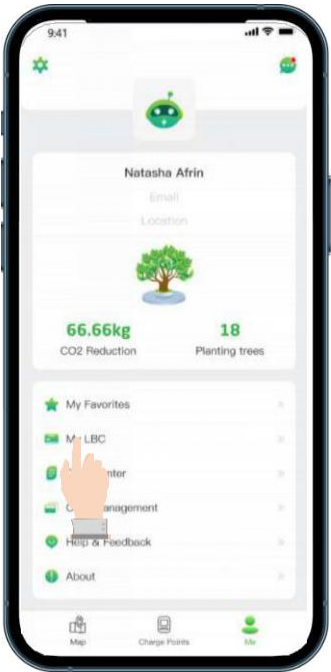

- Appuyez sur « Moi » > « LBC » en scannant le

Ajouter un LBC

QR code ou saisie du SN de la CBL.
- Allumez le LBC.


Régler le courant fusible qui est le

seuil de déclenchement du courant.

Sélectionnez la stratégie à contrôler

charge : charge moyenne ou pleine charge.
- Choisissez le point de charge qui doit être mis dans la gestion de charge.

- Transfert de propriété de la CBL/Suppression d’une CBL

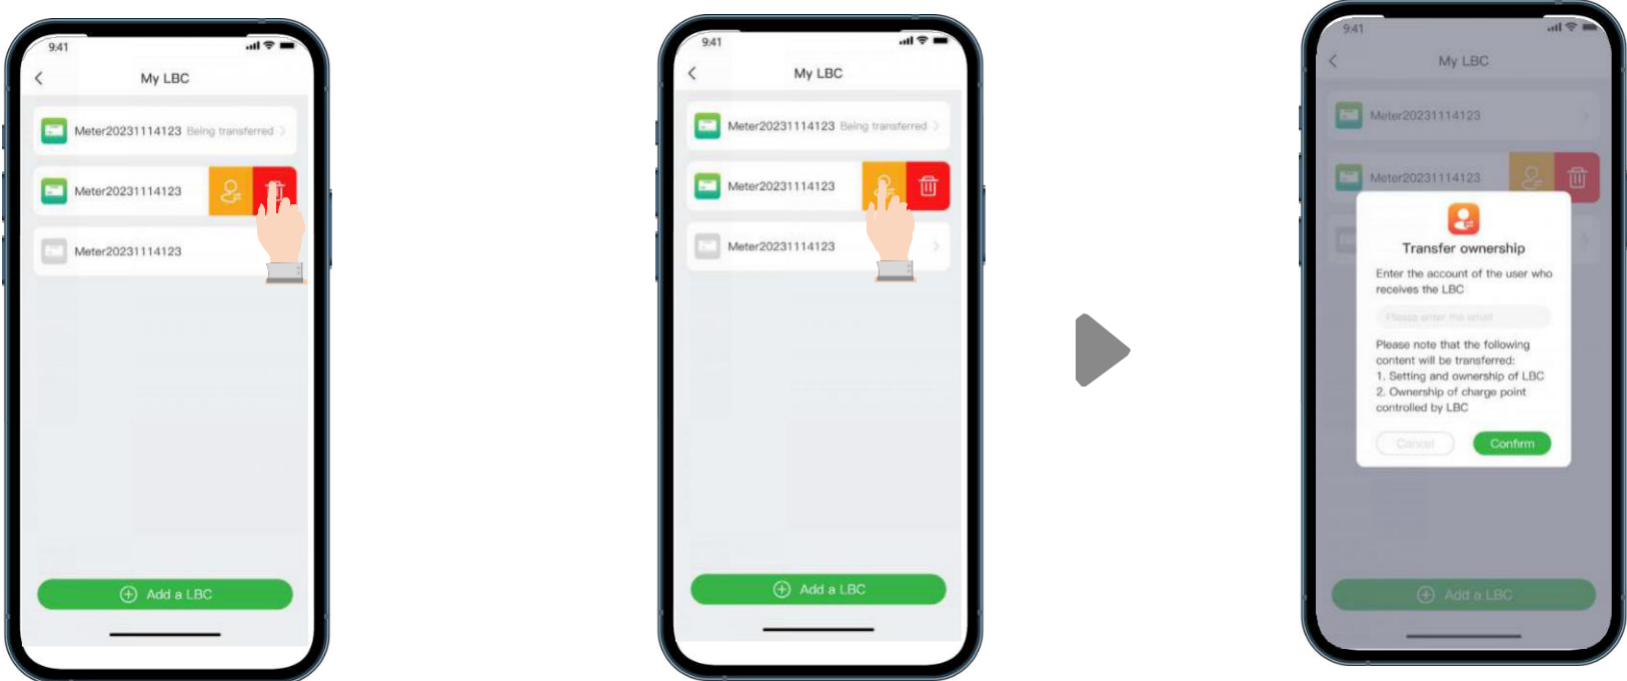

Balayez vers la gauche et appuyez sur le bouton pour supprimer le CBL.

- Balayez vers la gauche et appuyez sur le bouton.
- Entrez l’adresse e-mail du cessionnaire.
- Ce n’est qu’une fois que le cessionnaire a confirmé l’acceptation du transfert de propriété que la propriété de la LBC peut être transférée avec succès.

Datacenter

A partir de cette page, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Vérifiez les données de votre propre point de charge privé et du point de charge public que vous avez utilisé (mois, année). Appuyez sur les onglets Énergie, Durée, Temps et Coût, et les données connexes seront présentées.
- Vérifiez les données de facturation des utilisateurs autorisés par vous en appuyant sur la flèche vers le bas à l'utilisateur.



Gestion des cartes

A partir de cette page, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Afficher les cartes bancaires ajoutées pour le paiement.
- Ajoutez la carte RFID pour démarrer la session de charge.
- Synchronisation.




Vous devez synchroniser les données lors de l'utilisation d'une carte RFID pour lancer la charge lorsque le point de charge est en mode Bluetooth.



Aide et commentaires

A partir de cette page, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Consultez la Foire aux questions (FAQ).
- Affichez et téléchargez le manuel d'utilisation de l'application.
- Envoyez-nous vos commentaires.

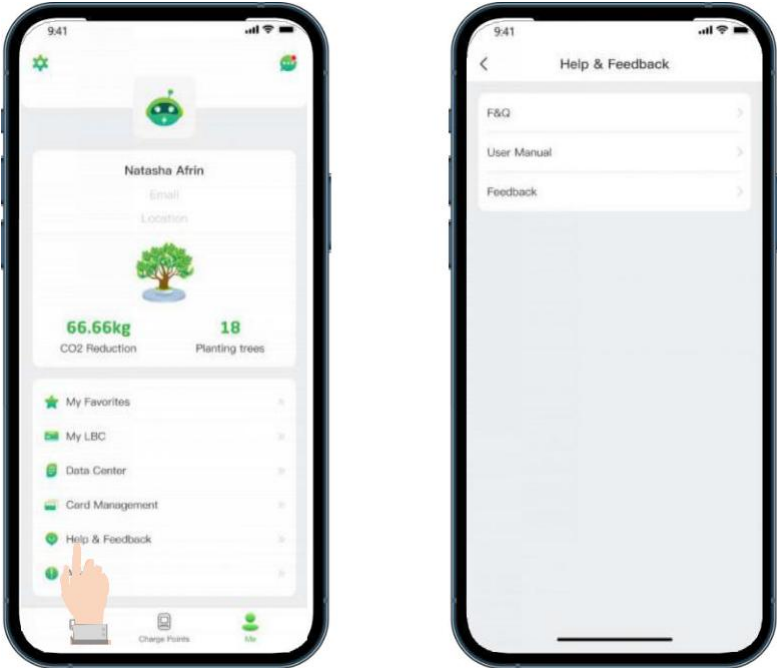

À propos de

- A partir de cette page, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
- Vérifiez les termes tels que la politique de confidentialité, le terme utilisateur, la description de l'autorisation, la liste des SDK tiers et les termes d'autorisation.
 - Vérifiez la nouvelle version de l'application.

